

AUSBAU DES BEDIENELEMENTS ROGUE RSE



Um das Bedienelement ausbauen zu können, zuerst die Drehknöpfe abziehen.




Dann die Rosetten der Knöpfe (Leisten) und Bedienfeld abschrauben.



* Bei der RSE Reihe die Verkabelung für die LED Beleuchtung lösen und alle Steckverbinder von der Rosette trennen.

*RSE


AUSBAU DES BEDIENELEMENTS ROGUE RSE

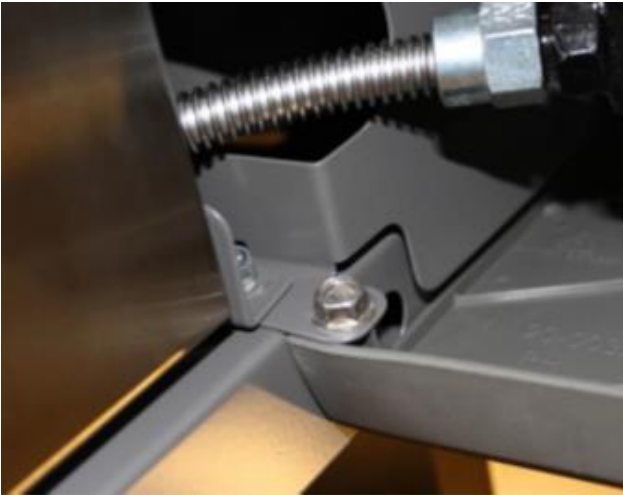

Danach das Bedienelement von der Hauptgrillkammer lösen, indem man die Schrauben an der Unterseite links und rechts löst.




Das Bedienelement leicht nach vorne ziehen und heben.

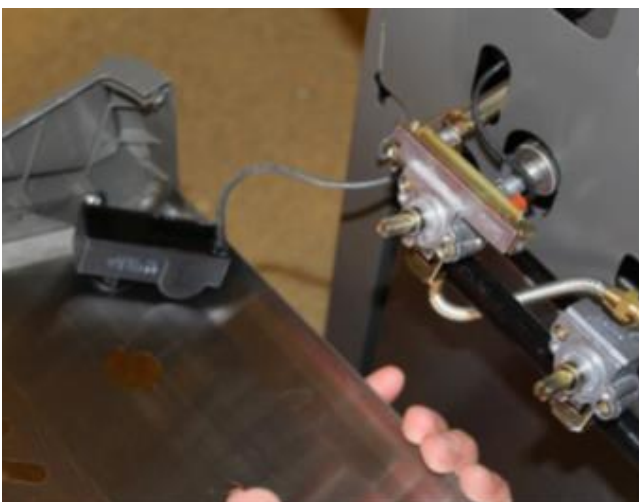

Jetzt das Zündkabel der Sizzle Zone™ trennen.

AUSBAU DES BEDIENELEMENTS ROGUE RSE

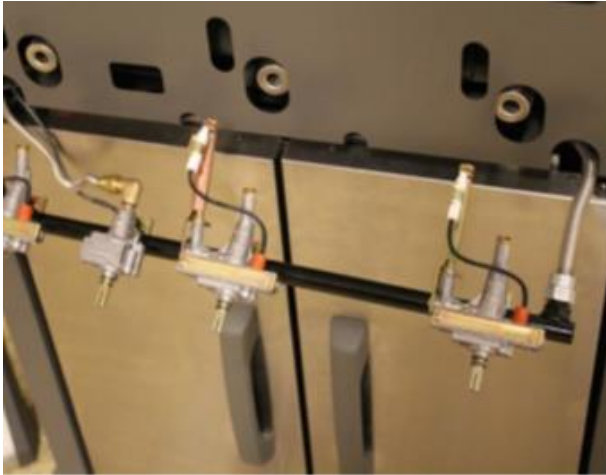

Um das Hauptgasrohr von der Grillkammer zu trennen, die Gasleitungen mit einem Schraubenschlüssel lösen.



Jetzt in umgekehrter Reihenfolge die neue Gasbaugruppe montieren und alle Schraubverbindungen eines **Gasleck Tests** unterziehen.