



ACHTUNG:

Vor Arbeiten an der Elektrik muss der Grill vom Strom getrennt werden!


Um das Bedienelement ausbauen zu können muss man zunächst die Drehknöpfe abziehen.



Dann die Rosetten der Knöpfe (Leisten) abschrauben.




Die Led Beleuchtung durch die Löcher nach unten und nach innen drücken, um diese vom Bedienelement zu lösen.

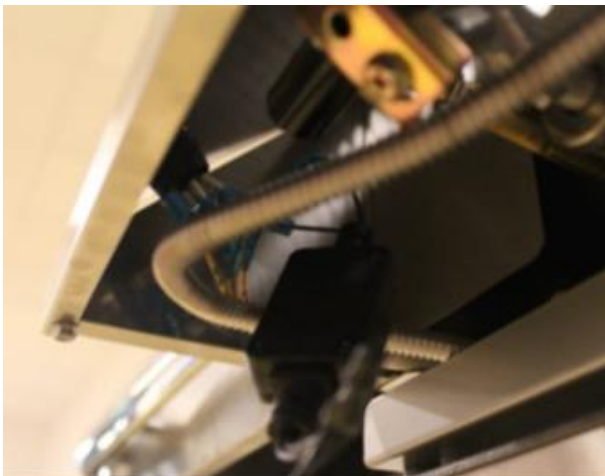


Nun die Kabelverbindungen am Schalter unter den Bedienelement voneinander trennen.

Ausbau des bedienelements LE-LEX-LD

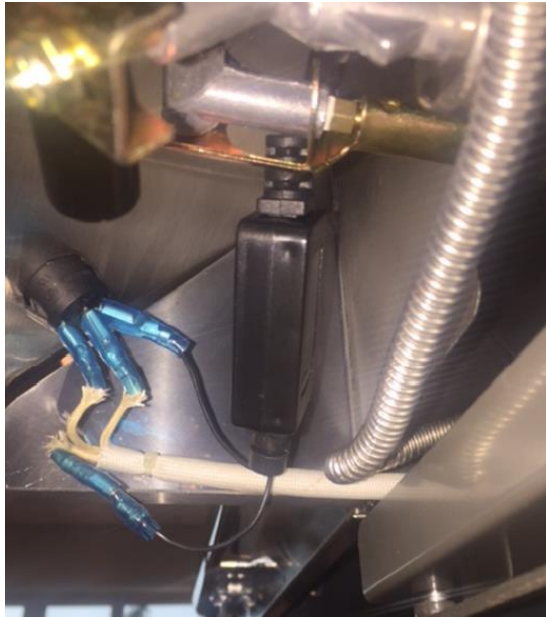

Danach das Bedienelement von der lösen, indem man die Schrauben an der Ober- und Unterkante löst.

Ausbau des bedienelements LE-LEX-LD

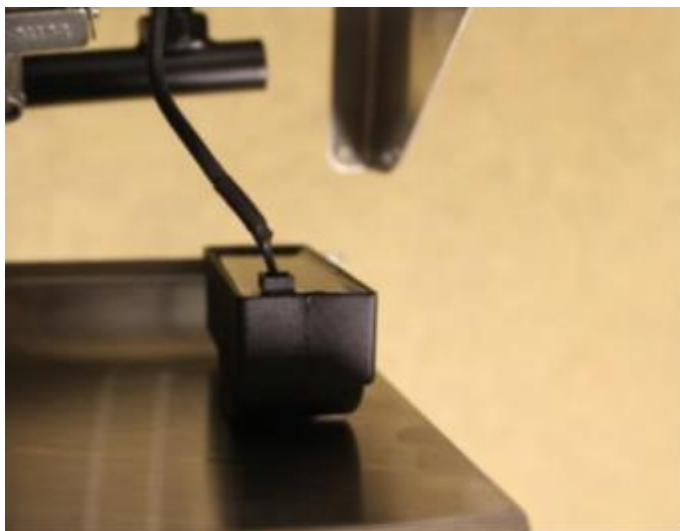

Nun ist nur noch das Kabel der Zündung der Sizzle Zone zu trennen, wie im nächsten Foto ersichtlich.



Bedienblende nach oben heben und vom Hauptgasrohr trennen.
Bedienbrettes und nach oben heben, kann das Bedienbrett vom Hauptgasrohr entfernt werden.

Ausbau des bedienelements LE-LEX-LD



Nun kann die Gasbaugruppe vom Grill entfernt werden.

Nun kann in umgekehrter Reihenfolge das Ersatzteil montiert werden. Bei allen montieren und über alle Kopplungen einen Gaslecktest durchführen.

