

Ausbau der Zündelektrode des Heckbrenners



Um die Zündelektrode des Heckbrenners ausbauen zu können, muss man zuerst die hintere Abdeckung, die durch vier Schrauben befestigt ist entfernen.



Den Heckbrennerschutz durch lockern der zwei Muttern hinter der Deckelabdeckung lockern.



Den Heckbrennerschutz durch lockern der zwei Muttern hinter der Deckelabdeckung lockern.

Ausbau der Zündelektrode des Heckbrenners



Nun kann das Schutzblech nach vor geschoben werden.




Jetzt werden der Heckbrenner und die Zündelektrode sichtbar.



Nun ist die Zündelektrode von der Grillkammer durch lösen der Schraube zu lösen.

Ausbau der Zündelektrode des Heckbrenners

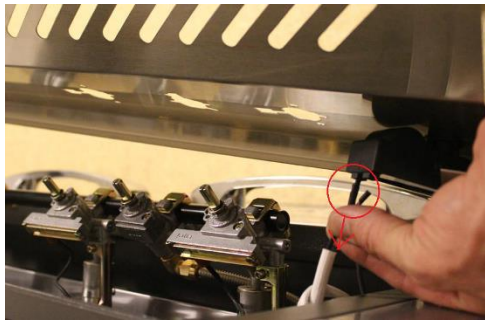

Nun ist das Zündkabel von der Zündbox des Heckbrenners zu entfernen.




Nun kann die Zündelektrode durch ziehen aus/via der Grillkammer entfernt werden.




Jetzt die neue Zündelektrode einbauen, indem das Kabel der Zündelektrode unterhalb der Firebox wieder nach vorn verlegt wird, und mit der Zündbox beim Bedienbrett verbunden wird.

Ausbau der Zündelektrode des Heckbrenners

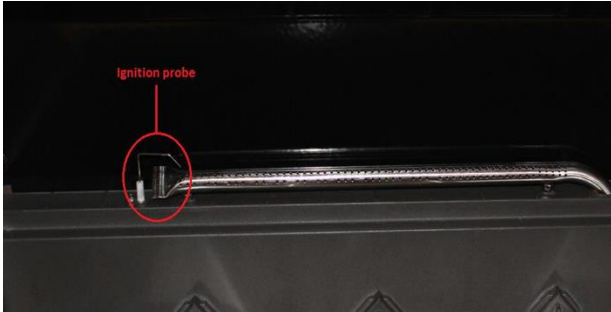

Nun die Zündelektrode durch Festdrehen der Schraube links vom Heckbrenner fixieren.

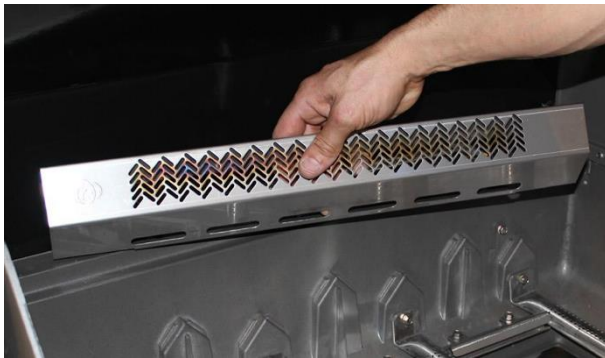

Dann den Heckbrennerschutz über dem Heckbrenner geben festschrauben. und hinten wieder mit den zwei Muttern



Und nun noch die hintere Abdeckung durch festschrauben der 4 Schrauben am Grill fixieren.