




Die Schrauben haben einen 1/4" Anschluss und ein Bithalter passt darauf.

Achtung, Blech festhalten!



Die Zündbox ist unter einem Schutzblech montiert. Dieses können Sie durch lösen der Schraube entfernen.

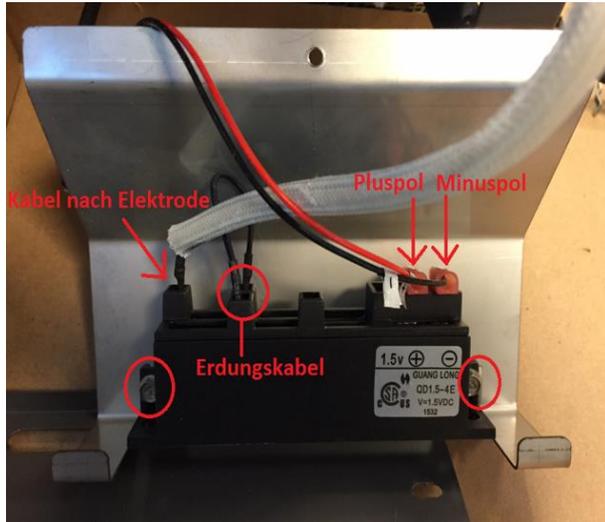

Das Kabel von der Heckbrenner Elektrode lösen.



Auf die Rückseite finden Sie die Mutter. Diese ein bisschen Lösen damit das Gitter vom Heckbrenner entfernt werden kann.



Das Gitter in der Grillkammer nach vorne schieben.



Jetzt ist die Elektrode sichtbar und nun kann die Letzte Schraube gelöst werden. Die Schraube hat einen $\frac{1}{4}$ " Anschluss und ein Bithalter passt darauf.



Die Elektrode mit Kabel
komplett rausziehen und in
umgekehrter Reihenfolge das
Ersatz montieren.

