

Luftschlitze verschließen

Sollte das Problem des Fauchens nach der Brenner- und Düsenreinigung und der Einstellung der Luftverwirbelungsschraube weiterhin bestehen, hilft nun nur noch das Verschließen der Luftschlitze. Durch den Standort des Grills, äußere Umstände, wie Umwelteinflüsse o.ä. kann es dazu kommen, dass das Fauchen der Brenner weiter anhält.

Schicke uns bitte vorab ein aussagekräftiges Video, das zeigt, dass die Brenner und Düsen gereinigt worden sind.

Nach Sichtung des Videos lassen wir Dir ein Kit zukommen, womit Du die Luftschlitze verschließen kannst.

Wir zeigen Dir nun, wie dies funktioniert:


1. Das Kit



2. Die Luftschlitze: befinden sich rechts und links in der Grillkammer, parallel zueinander



3. Die Befestigung des Kits

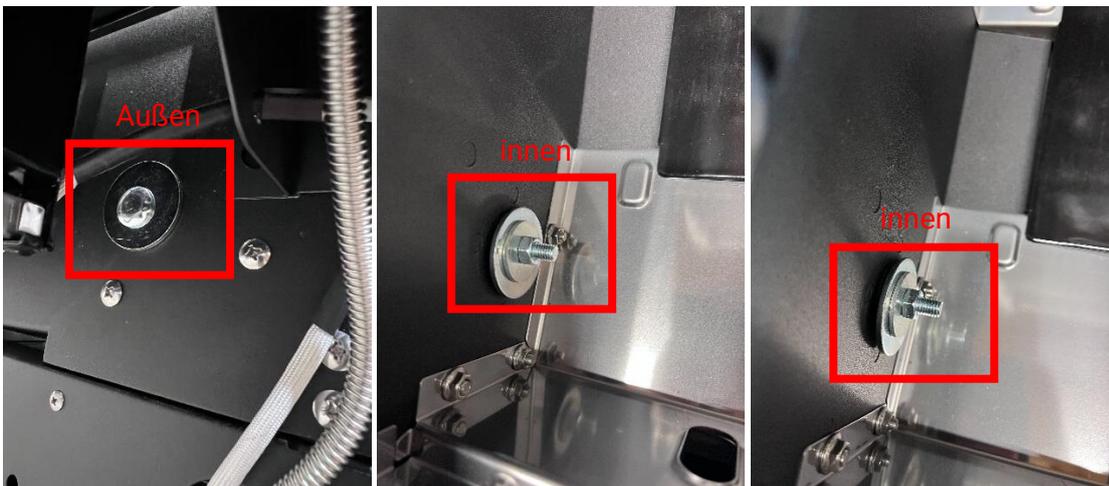

Außen: Schraube > große Unterlegscheiben

Innen: Große Unterlegscheibe > kleine Unterlegscheibe > Mutter